


ecosoft

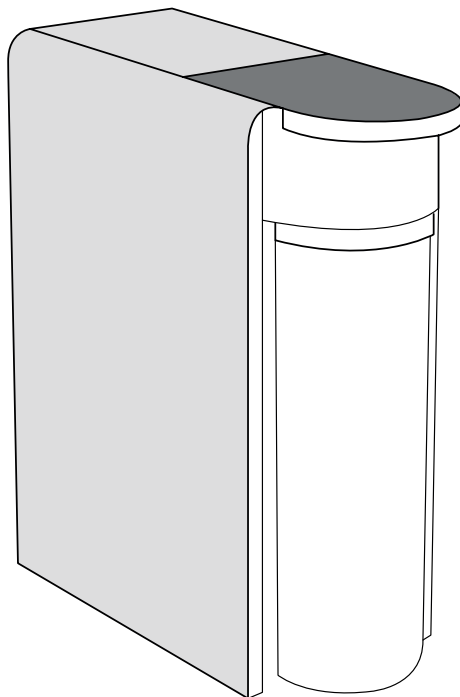

CROSS SOLO

FILTRU CU OSMOZĂ INVERSĂ DIRECT FLOW

RO

GHID DE INSTALARE ȘI PRIMĂ PORNIRE

CUPRINS

INSTALARE ȘI PRIMA PORNIRE

AVERTISMENTE	3
CERINȚE DE CALITATE A APEI DE ALIMENTARE ...	4
DESPACHETARE ȘI VERIFICARE	5
PREGĂTIREA INSTALĂRII	6
RACORDAREA LA APA DE ALIMENTARE	7
INSTALAREA SENZORULUI DE SCURGERI	10
RACORDAREA LA CANALIZARE	11
RACORDAREA ROBINETULUI DE APĂ POTABILĂ	13
PRIMA PORNIRE A FILTRULUI	15

GHID DE ÎNLOCUIRE A CARTUȘULUI


DEMONTAREA CARTUȘULUI UZAT	18
MONTAREA CARTUȘULUI NOU	19
PORNIREA FILTRULUI	19

INSTALARE ȘI PRIMA PORNIRE

1

AVERTISMENTE

- 1 **Apa de alimentare:** Racordați filtrul numai la o sursă de apă rece, lipsită de clor și de impurități în suspensie. Consultați manualul filtrului CROSS Solo pentru cerințele detaliate privind apa.
- 2 **Instalare:** Asigurați-vă că toate racordurile sunt strânse corespunzător.
- 3 **Regulator de presiune:** Înaintea sistemului trebuie montat un regulator de presiune. Presiune recomandată: 1–4 bar.
- 4 **Siguranță electrică:** Nu utilizați filtrul dacă are cablul de alimentare deteriorat.
- 5 **Monitorizare:** Supravegheați sistemul pentru eventuale scurgeri în primele 8 ore după instalare.
- 6 **Întreținere:** Înlocuiți cartușele o dată la 12 luni. Frecvența înlocuirii poate varia în funcție de calitatea apei și de intensitatea utilizării.
- 7 **Utilizare:** Filtrul este destinat exclusiv purificării apei potabile.
- 8 **Garanție:** Nerespectarea acestor indicații poate duce la anularea garanției.

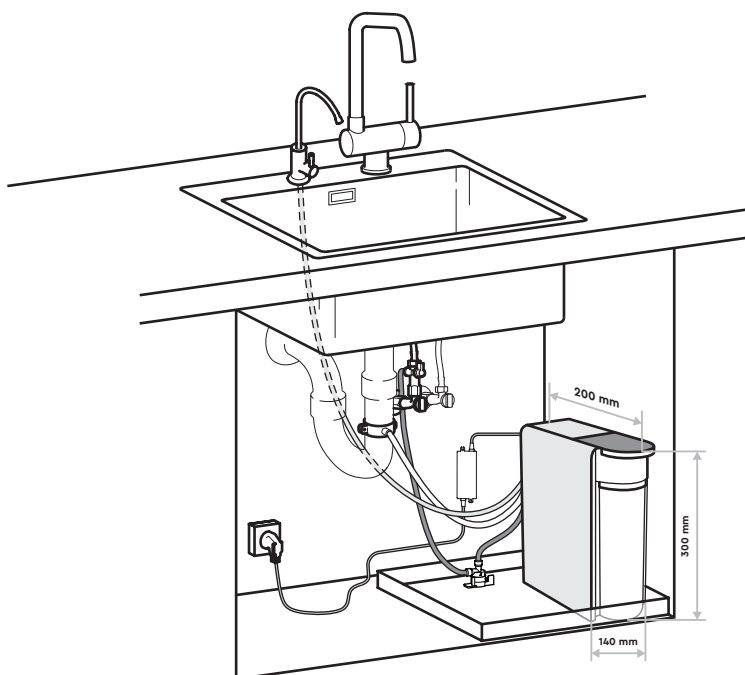

2

CERINȚE DE CALITATE A APEI DE ALIMENTARE

Indice	Valoare**	Indice	Valoare**
pH	6.5-8.5	Mangan	max 0.1 mg/L
TDS	max 1000 mg/L	Consum chimic de oxigen	max 5 mg O ₂ /L
Duritate	300 mg CaCO ₃ /L (max 20*dH)	Nr. total de bacterii (NTG)	max 50 CFU/mL
Clor liber	max 0.01 mg/L***	Titru E. coli	max 3
Fier	max 0.3 mg/L	Turbiditate	max 3.5 NTU

Nu utilizați acest filtru cu apă nesigură din punct de vedere microbiologic sau cu apă de calitate necunoscută, decât dacă aceasta a fost dezinfectată corespunzător înainte sau după filtrare.

* Dacă apa de alimentare nu respectă cerințele, durata de viață a membranei și/sau a cartușelor de prefiltrare poate fi redusă.

** Dacă locuința este alimentată cu apă brută de puț, efectuați o analiză de laborator a apei înainte de a instala un filtru cu osmoză inversă. Dacă vreunul dintre indicii apei depășește limita, luați în calcul un sistem de tratare a apei pentru corectarea calității apei de alimentare. Adresați-vă specialiștilor sau firmelor de tratare a apei pentru consultanță și alegerea echipamentului potrivit.

*** Dacă valorile pentru clorul liber și turbiditate depășesc cerințele privind apa furnizată filtrului cu osmoză inversă, se recomandă montarea filtrului in-line Ecosoft FDPP3P0110/G118, cu cartuș de sedimente PP cu gradient dublu și cartuș cu carbon activ.



FDPP3P0110/G118

3


DESPACHETARE ȘI VERIFICARE

- 1 Despachetați cu grijă sistemul.
- 2 Verificați conținutul pentru eventuale deteriorări. Nu deschideți punga sigilată cu componente.



Important: Producătorul nu acceptă reclamații dacă punga sigilată a fost deschisă.


- 3 În cazul lipsei unor piese sau al deteriorării, contactați imediat vânzătorul.
- 4 Dacă produsul a fost deteriorat în timpul transportului, contactați imediat firma de curierat.

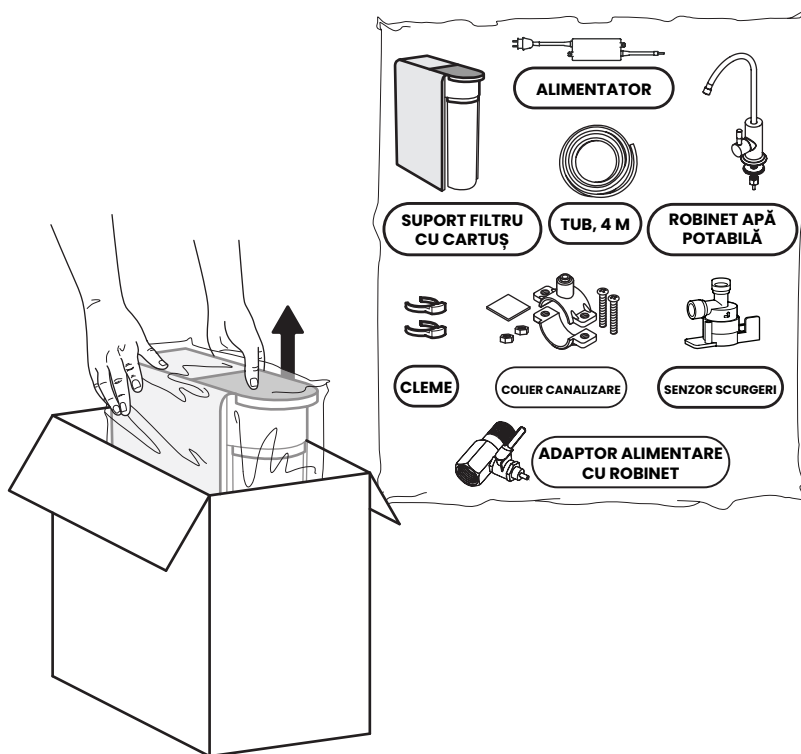


4

PREGĂTIREA INSTALĂRII

- 1 Asigurați-vă că aveți toate sculele și echipamentele necesare și că spațiul de instalare este pregătit.

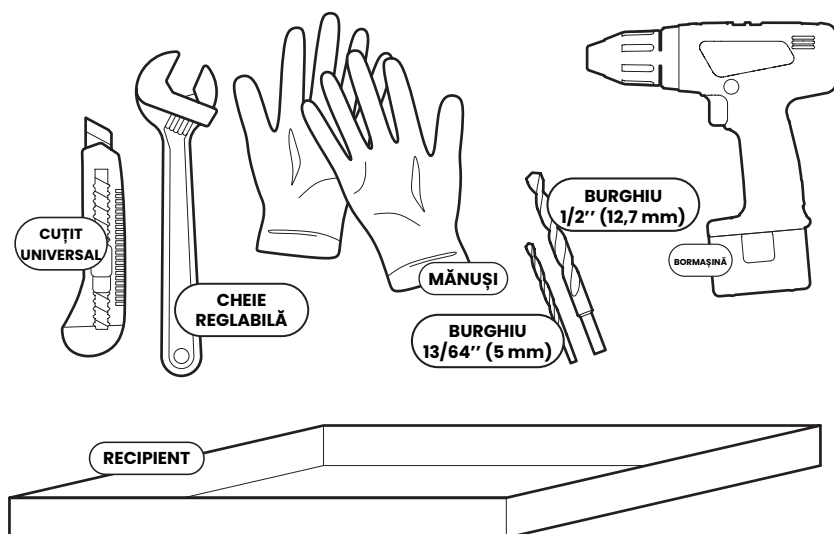

- 2 Îndepărtați cu grijă toate dopurile de protecție de pe panoul din spate al filtrului.

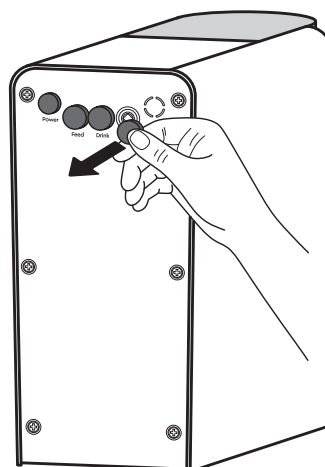

5


RACORDAREA LA APA DE ALIMENTARE




Asigurați-vă că filtrul este racordat exclusiv la apă rece de la rețea.

- 1 Închideți robinetul de apă rece de la intrarea în apartament și deschideți bateria chiuvetei pentru a elibera presiunea din sistem. Apoi închideți bateria.


1

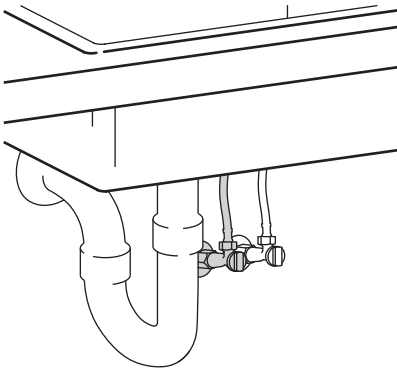


2

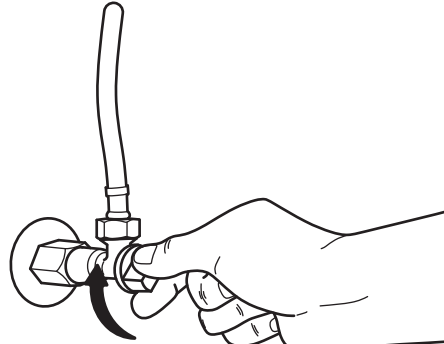

3

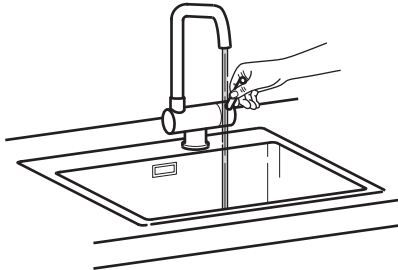


4



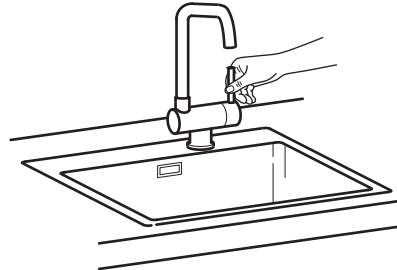




Pentru racordarea la o conductă de apă rece de 1/2" este suficientă montarea unui teu pe conducta de alimentare.




Dacă aveți un racord de 3/8", folosiți adaptoarele suplimentare incluse în kit.

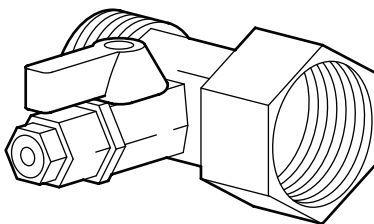


2 Montați adaptorul de alimentare pe conducta de apă rece.


1

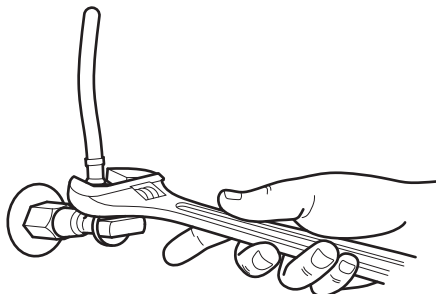


2



- 3 Strângeți piulița cu mâna, apoi folosiți o cheie pentru o fixare sigură.

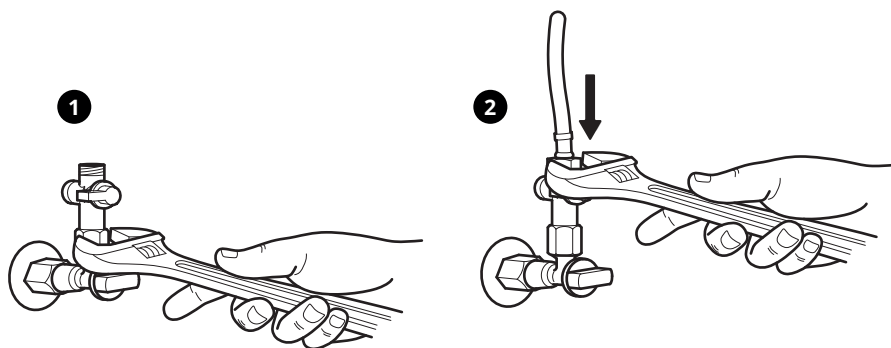





- 4 Tăiați tubul la lungimea necesară, conectați-l la adaptorul de alimentare și fixați-l cu clema.


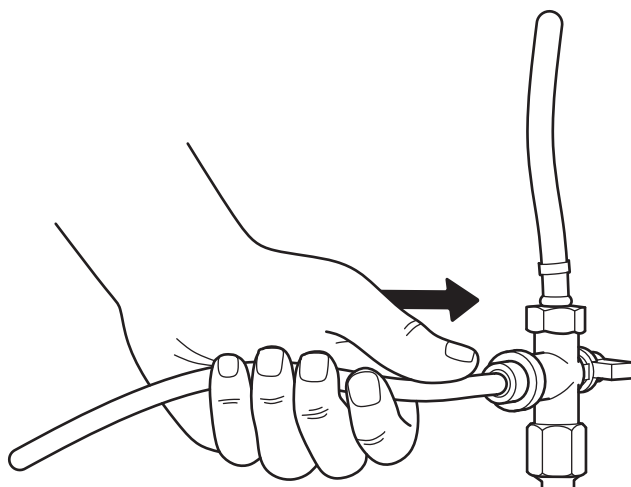


6

INSTALAREA SENZORULUI DE SCURGERI



- 1 Lipiți autocolantele pe suprafață.
- 2 Montați elementul senzorului de scurgeri în locul marcat.
- 3 Așezați senzorul de scurgeri pe autocolante.
- 4 Conectați tubul de la adaptorul de alimentare la senzor.
- 5 Tăiați tubul și conectați-l la senzor.
- 6 Conectați tubul la portul «Feed» de pe panou și fixați-l cu clemele pentru o prindere sigură.

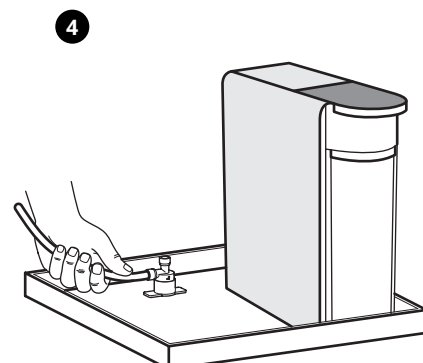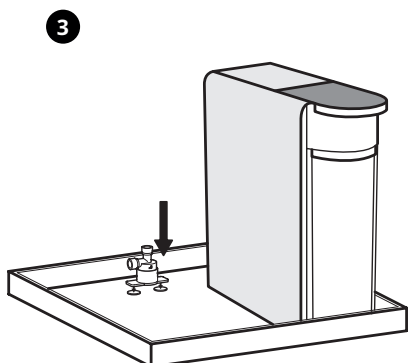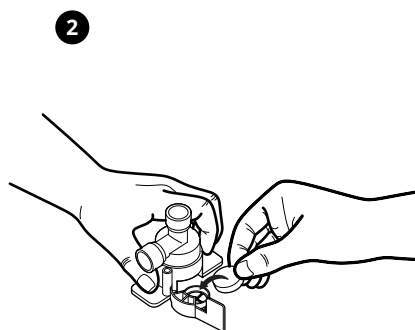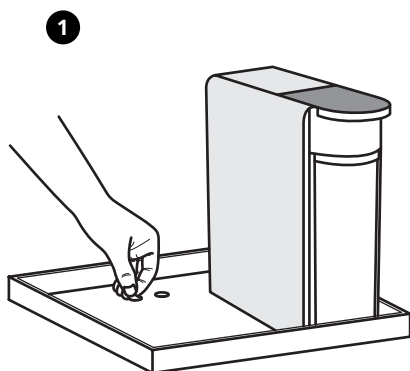

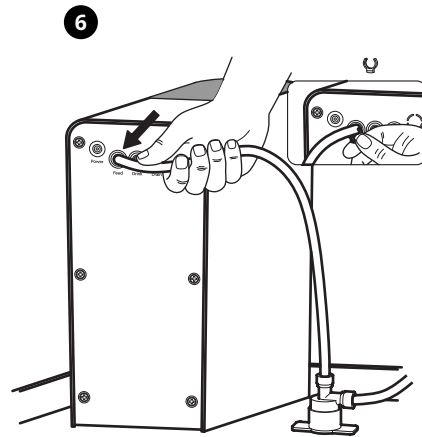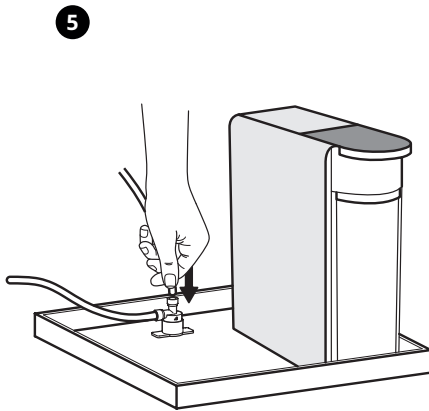


7 RACORDAREA LA CANALIZARE


- 1 Găuriți conducta de canalizare cu un burghiu de 5 mm.
- 2 Montați garnitura de etanșare cu partea adezivă orientată spre conductă.
- 3 Montați colierul de canalizare, astfel încât gaura din conductă să fie aliniată cu racordul colierului.
- 4 Strângeți șuruburile colierului.
- 5 Introduceți tubul în racordul colierului.
- 6 Conectați tubul la portul «Drain» al filtrului și fixați-l cu o clemă.

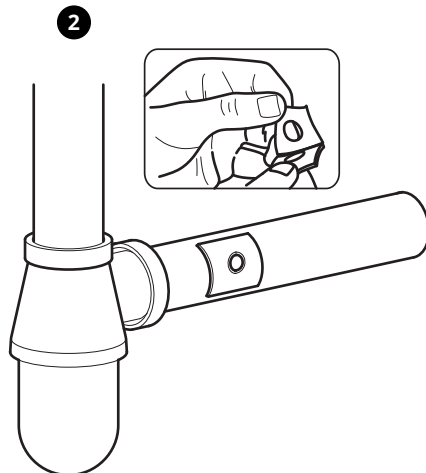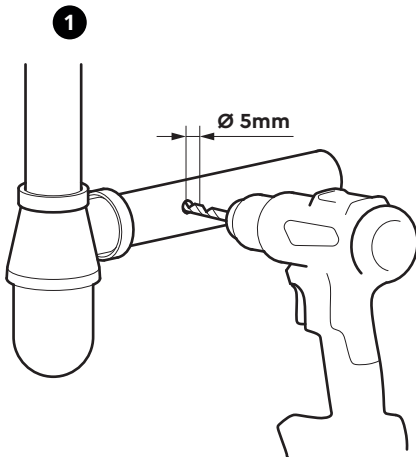


3

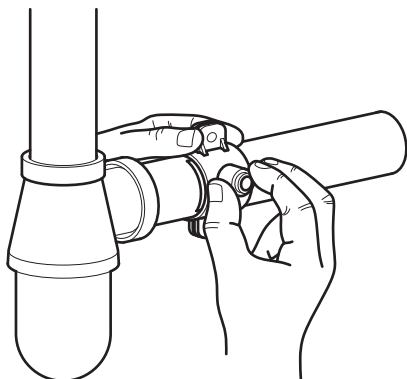


4

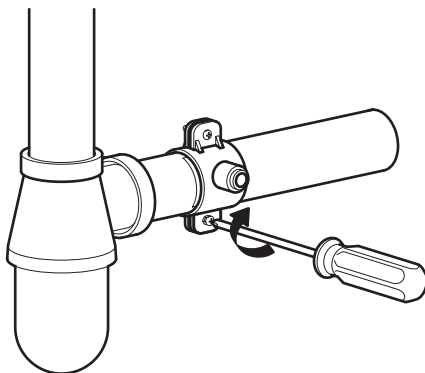

5

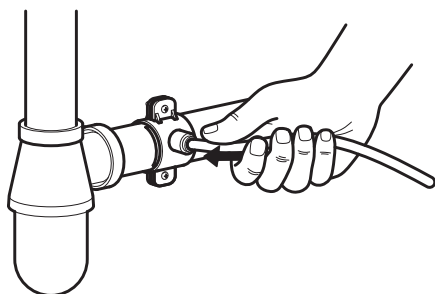



6

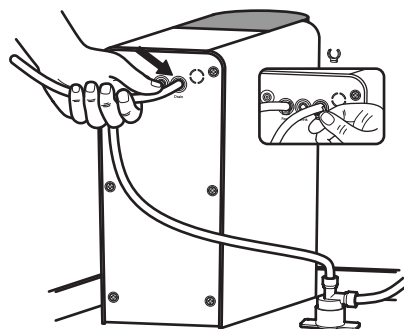




8

RACORDAREA ROBINETULUI DE APĂ POTABILĂ

- 1 Găuriți blatul sau chiuveta cu un burghiu de 12,5 mm.
- 2 Montați robinetul pe blat sau pe chiuvetă.

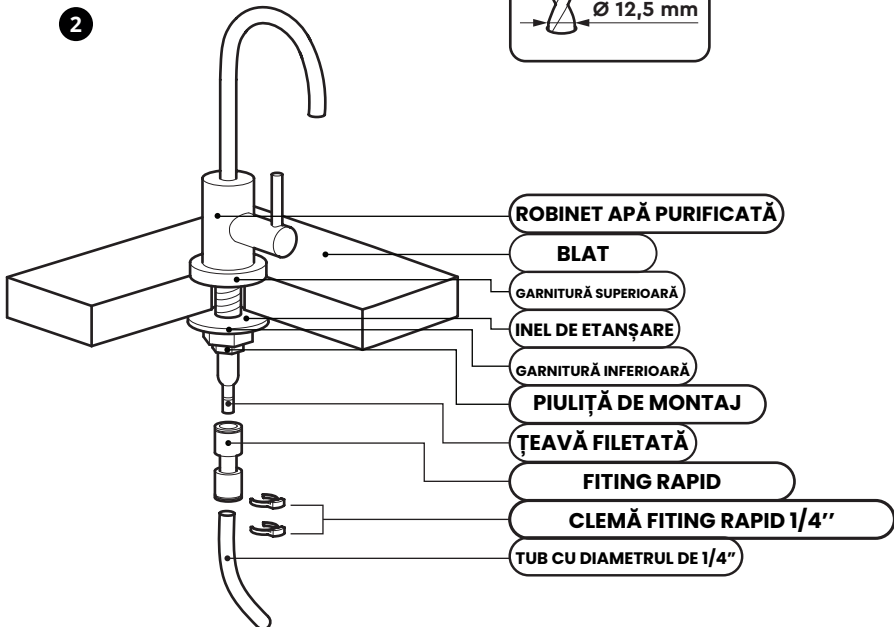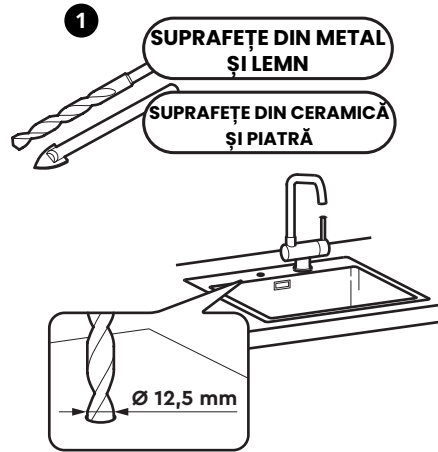

- 3 Introduceți fittingul rapid în țeava robinetului și fixați-l cu o clemă.
- 4 Tăiați tubul la lungimea necesară și introduceți-l în fittingul rapid, fixându-l cu o clemă.
- 5 Conectați tubul la portul «Drink» de pe panoul de conexiuni și fixați-l cu o clemă.

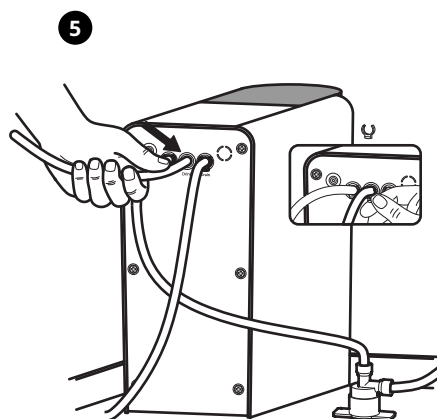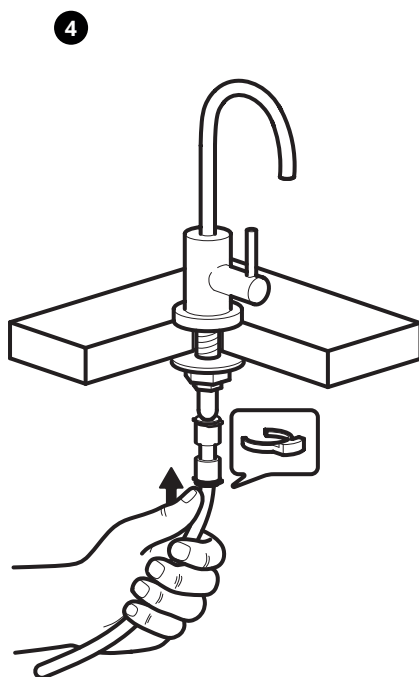
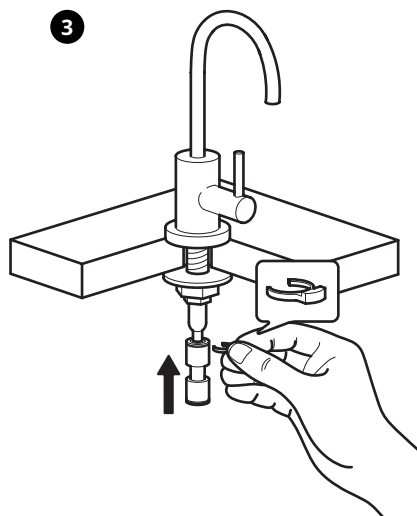






9


PRIMA PORNIRE A FILTRULUI

RO

- 1 Deschideți robinetul de alimentare cu apă rece.
- 2 Deschideți robinetul de apă purificată.
- 3 Conectați alimentatorul la mufa de alimentare de pe panoul de conexiuni. Se va auzi un semnal sonor scurt, iar cele trei indicatoare se vor aprinde în albastru. Filtrul va executa automat o clătire de 18 secunde.
- 4 Clătiți filtrul încă 10 minute, deschizând robinetul de apă purificată. Indicatoarele 1 și 3 rămân aprinse, iar indicatorul 2 clipește. După 10 minute, închideți robinetul de apă purificată.
- 5 Verificați toate racordurile, ștergându-le cu un șervețel de hârtie, pentru a depista eventualele scurgeri. Asigurați-vă că toate tuburile sunt conectate ferm.
- 6 Închideți robinetul de apă purificată și asigurați-vă că nu picură. Instalarea filtrului este finalizată.

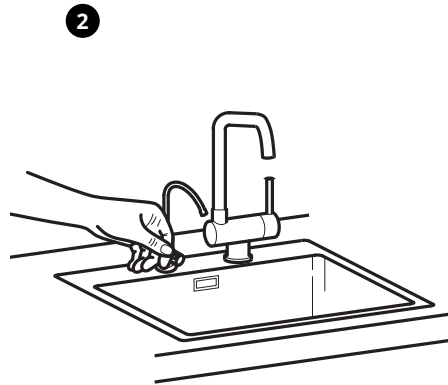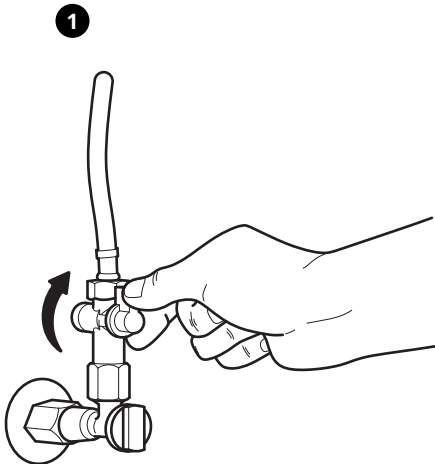

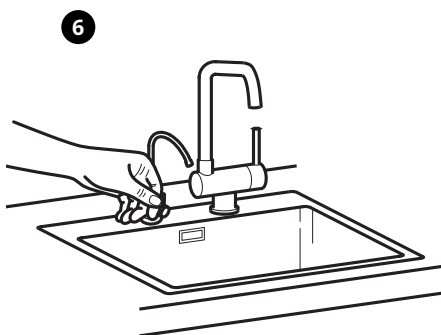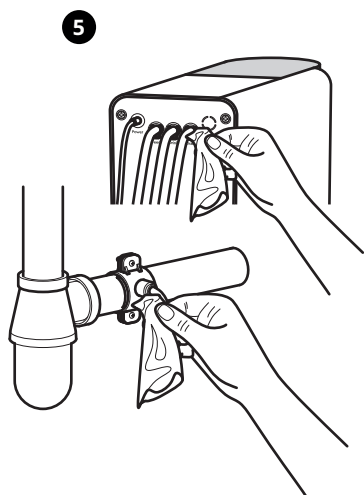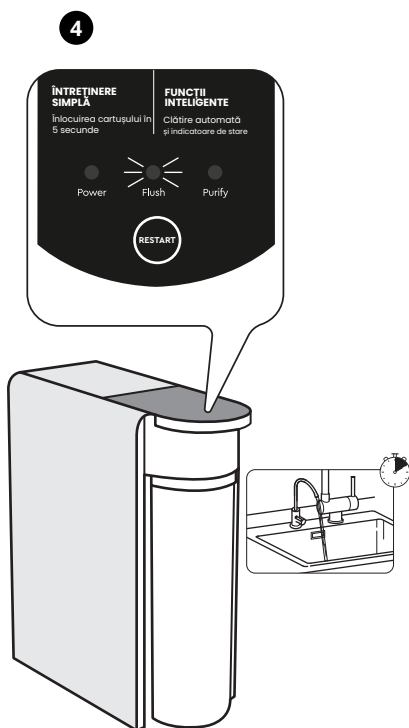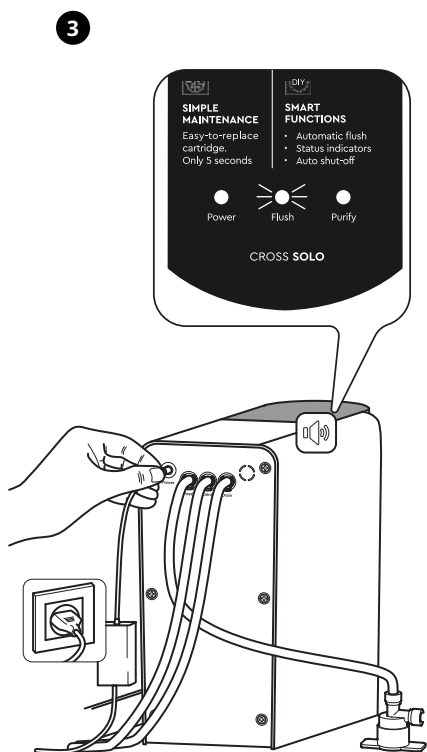

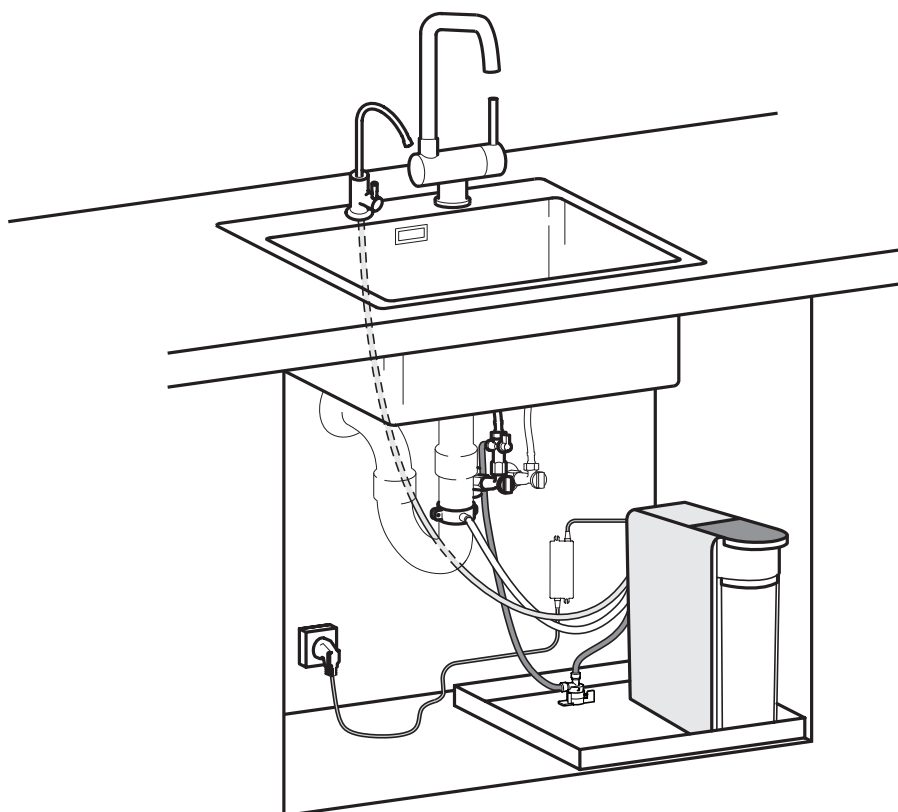

GHID DE ÎNLOCUIRE A CARTUȘULUI




Înainte de a începe:

1. Închideți robinetul de apă rece de la intrarea în sistem.
2. Scoateți filtrul de sub tensiune, deconectând alimentatorul.


1

DEMONTAREA CARTUȘULUI UZAT

- 1 Deschideți dispozitivul de blocare.

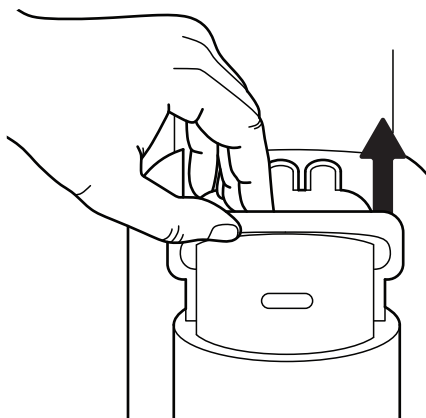



- 2 Scoateți cartușul uzat și eliminați-l corespunzător.

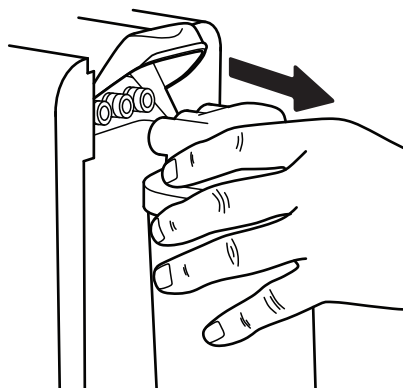

2

MONTAREA CARTUȘULUI NOU



- 1 Despachetați cartușul nou.
- 2 Îndepărtați capacele de protecție (dacă există).
- 3 Introduceți cartușul complet în locaș.
- 4 Fixați cartușul și închideți dispozitivul de blocare.

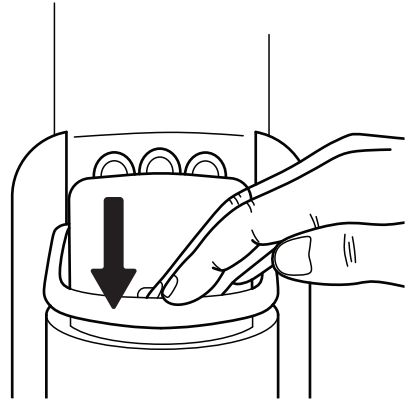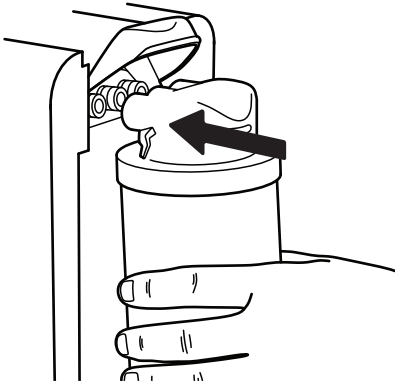

3


PORNIREA FILTRULUI

- 1 Deschideți robinetul de alimentare cu apă rece.
- 2 Deschideți robinetul de apă purificată.

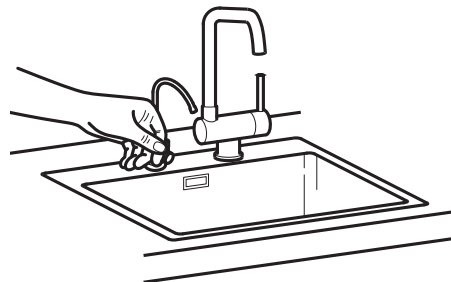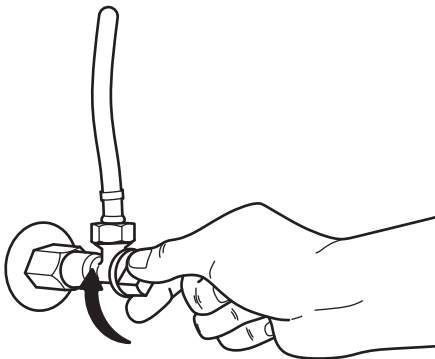


- 3** Conectați alimentatorul la mufa de alimentare de pe panoul de conexiuni. Înlocuiți cartușul și țineți apăsat butonul **RESTART**. Se va auzi un semnal sonor scurt, iar cele trei indicatoare se vor aprinde în albastru. Filtrul va executa automat o clătire de 18 secunde.

- 4** Clătiți filtrul încă 10 minute, deschizând robinetul de apă purificată. Indicatoarele 1 și 2 rămân aprinse, iar indicatorul 3 clipește. După 10 minute, închideți robinetul de apă purificată.

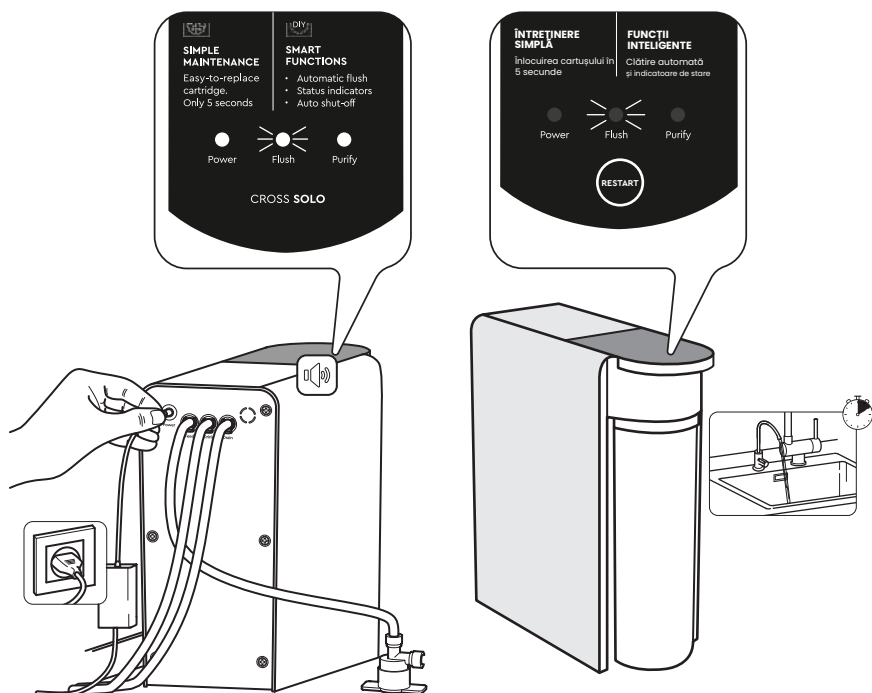


- 5** Verificați toate racordurile, ștergându-le cu un șervețel de hârtie, pentru a depista eventualele scurgeri. Asigurați-vă că toate tuburile sunt conectate ferm.

- 6 Închideți robinetul de apă purificată.

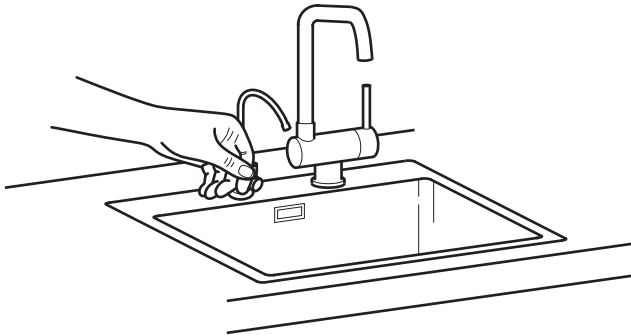

- 7 Înlocuirea cartușului este finalizată. Filtrul este gata de utilizare!

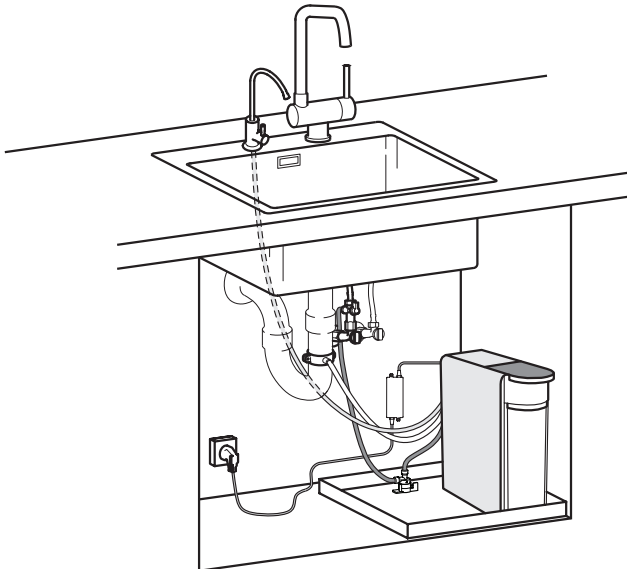

Atenție: Recomandăm ca primele două pahare de apă de dimineață să fie aruncate sau folosite la udarea florilor, deoarece apa purificată după o noapte de inactivitate poate conține o cantitate ușor mai mare de substanțe dizolvate, din cauza difuziei naturale prin membrană.

