

filtro

MANUAL DE OPERARE

ALK3

CONTINUT

1. INAINTEA INSTALARII	1
2. DESCRIEREA PRODUSULUI	2
3. EXEMPLU DE CONECTARE	2
4. RECOMANDARI DE INSTALARE	3
5. PASII DE INSTALARE	3
6. INLOCUIREA CARTUSULUI	6
7. INTRETINERE	6
8. GARANTIA PRODUSULUI	7

Iti multumim pentru achizitia cartusului de mineralizare si alcalinizare. Acesta este proiectat sa mineralizeze apa si sa creasta PH-ul acesteia cu pana la 2 puncte. Alcalinizarea și creșterea PH-ului nu este constantă și variază în funcție de durata cât apa stă în cartuș și de viteza cu care aceasta trece prin el. Astfel, apa are un PH mai ridicat daca a stat în repaus în cartuș pentru minim 30 de minute, însa cantitatea ulterioară va avea un PH mai scăzut. Ulterior PH-ul va crește din nou.

Daca ai alte intrebari sau doresti asistenta te rugam sa ne contactezi: contact@filtro.ro

Instructiuni video de instalare

► Cauta "Instalare FILTRO ALK3" pe www.youtube.com

Garantia extinsa 150%

- 1. Lasa un review pentru FILTRO.ro: <https://filt.ro/review>
- 2. Scrie-ne la contact@filtro.ro cu ID-ul comenzii si factura.
- 3. Vei primi extra 50% garantie la sistemul achizitionat.



INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

1. Inaintea instalarii

► Inspectarea cutiei

Deschide cutia si scoate sistemul de filtrare si toate componentele. Inspecteaza-le cu atentie, conform informatiilor si asigura-te ca nu lipseste nimic si ca toate componentele sunt intacte. Daca orice componenta este sparta sau crapata, te rugam sa opresti instalarea si sa contactezi FILTRO pentru diagnoza si constatare.

► Parametrii tehnici


Model	ALK3	Dimensiuni	12.7 x 12.7 x 34.3 cm
Presiune de alimentare	Intre 1.35 -5.5 bar	Temperatura apei de intrare	Intre 4°C - 40°C
Sursa de apa aplicabila	Apa municipala (recomandat tratata prin osmoza inversa)		

2. Descrierea produsului


Un scurt rezumat al tuturor componentelor este prezentat în graficul alăturat. Te rugăm să le identifice și să te familiarizezi cu ele. Un exemplu de conectare vei regăsi mai jos.

Pentru o instalare ușoară și fără probleme te rugăm să citești manualul complet și să ne contactezi dacă ai nelămuriri.

► ALK3

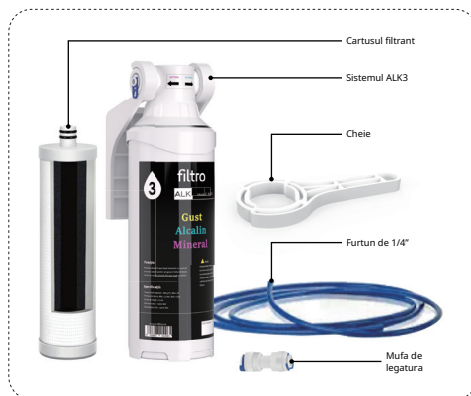


3. Exemplu de conexiune

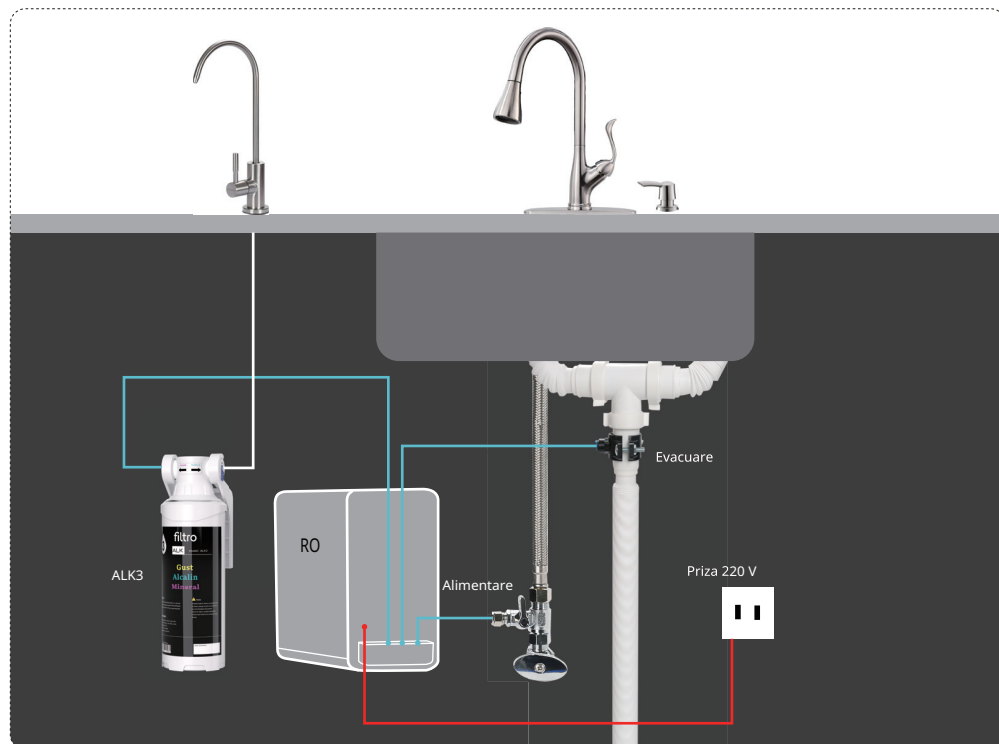

4. Recomandari de instalare

► Cum se taie furtunul?

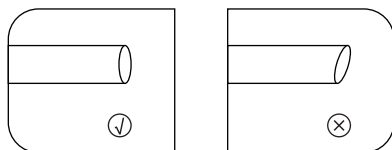

Taie furtunul cu un cutit in doua sectiuni de lungimi potrivite, asigura-te ca taierea este ferma si perpendiculara pe furtun.


► Cum sa conectezi/deconectezi furtunul in mufa rapida?

Conectare: scoate siguranta si introdu furtunul in conectorul rapid pana la capat (aprox 1.5 cm). Apoi monteaza siguranta intre colier si conector. Furtunul se va fixa.


Deconectare: scoate siguranta din conector, apasa colierul si apoi, tinand apasat pe colier, extrageti furtunul in partea opusa conectorului. Se poate roti usor de furtun daca nu se decupleaza.

Nota: daca furtunul nu este introdus complet pot aparea scurgeri. Deconectarea furtunului cu siguranta montata poate deteriora conectorul rapid. Intodeauna conectati si deconectati cu grija, fara forta excesiva.

Conectare

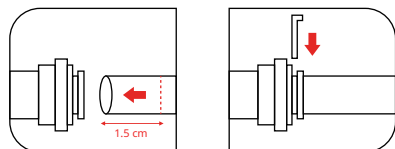

Deconectare

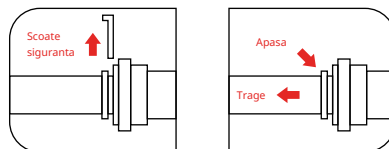

5. Pasii de instalare

Inainte de instalare iti recomandam sa citesti complet manualul sau sa cauti tutorialul video de instalare.

Gaseste tutorialul video

1. Cauta "Instalare FILTRO ALK3" pe www.youtube.com

Precautii:

- ① Nu folosi apa care nu este microbiologic pura sau din surse nesigure si care nu a fost dezinfectata in prealabil.
- ② Testarea produsului a fost facuta in conditii de laborator. Functionalitatea reala poate varia in functie de parametrii apei.
- ③ Doar pentru apa rece.
- ④ Acest filtru si toate componentele lui trebuiesc protejate impotriva inghetului. Temperaturile scazute pot produce defectiuni care vor duce la scurgeri.
- ⑤ Nu lasati la indemana copiilor partile mici ale acestui filtru inainte si dupa instalare.
- ⑥ Instalarea si folosirea sistemului trebuie sa respecte toate reglementarile si legile locale in vigoare.

Filtrul trebuie instalat dupa un sistem cu osmoza inversa. Asigura-te ca sistemul RO a fost instalat corect inainte de a monta acest filtru.


Pas 1: Opreste alimentare cu apa si alimentarea electrica

- Scoate din priza alimentarea electrica a sistemului cu osmoza inversa
- Inchide alimentarea sistemului cu osmoza inversa si deschide baterie.


Pas 2: Conectarea sistemului RO si a filtrului ALK3

- Scoate siguranta din filtrul ALK3 de la intrare (Fig. 1)
- Conecteaza la intrare furtunul de la sistemul cu osmoza inversa ("FILTRATA")
- Asigura-te ca furtunul a intrat pana la capatin filtrul ALK3. (Fig. 2)
Pune la loc siguranta si verifica daca furtunul este fixat bine (Fig. 3)


► Fig.1



► Fig.2



► Fig.3





Nota

Conectorii in forma de L nu sunt obligatorii. Acestia se folosesc pentru a directiona furtunele mai usor. Totusi, asigura-te ca furtunele sunt inserate complet si sunt fixate in conectorii rapizi ai sistemului.

Pas 3: Conectarea sistemului ALK3 la bateria dedicata

- Introduceti furtunul de 1/4" in mufa de iesire din filtrul ALK3 in acelasi mod ca la partea de intrare (Fig. 4)



► Fig.4

- Conecteaza capatul liber al furtunului de 1/4" din iesire in mufa de inadire si apoi in tija de intrare in bateria de apa dedicata.



► Fig.5



Nota

Daca este necesar, taie furtunul de 1/4" la o lungime potrivita.

Pas 4: Verificarea conexiunilor

- Deschide robinetul de alimentare si verifica sa nu existe scurgeri.
- Conecteaza alimentare electrica a sistemului cu osmoza inversa (daca exista).



Note

Este important sa pornesti intai alimentarea cu apa si apoi alimentarea electrica.

Pas 5: Spalarea cartusului din sistemul ALK3

- Deschide bateria de apa filtrata si lasa sa curga 10-20 de minute.



Rezultatul TDS dupa sistemul de mineralizare ALK3 o sa fie mult mai mare decat cel direct din sistemul cu osmoza inversa. Este un lucru normal deoarece sistemul ALK3 adauga minerale in apa.

6 . Inlocuirea cartusului din sistemul ALK3

Cartus	Cod de produs	Perioada recomandata de inlocuire
Cartus de alcalinizare si mineralizare	ALK-C3	Aprox. 2000-4000 de litri de apa



Note: Durata de viata a tuturor cartuselor a fost stabilita in conditii de laborator in teste multiple. Durata de viata reala poate diferi in functie de calitatea apei de alimentare.

Instructiuni de inlocuire:

Nu trebuie sa opresti alimentarea cu apa deoarece sistemul are valva automata de oprire.

- ▶ Roteste carcasa filtrului spre stanga si foloseste cheia pentru a desuruba carcasa corpului de filtrare. (Fig.6)
- ▶ Foloseste cheia pentru a desuruba. (Fig.7)
- ▶ Scoate cartusul vechi si monteaza-l pe cel nou, apoi asambleaza carcasa in acelasi mod. (Fig. 9)
- ▶ Lasa apa sa curga aprox. 10-20 de minute pentru a spala cartusul.

▶ Fig.6



▶ Fig.7



▶ Fig.8



▶ Fig.9



7. Intretinere

- ▶ Nu folosi apa care nu este microbiologic pura sau din surse nesigure fara o dezinfectare in prealabil.
- ▶ Inlocuieste cartusul filtrant in mod regulat pentru a pastra performantele de mineralizare si alcalinizare.

8 .Garantia limitata a produsului

Sistem de mineralizare si alcalinizare
Producator: PURETECH SOLUTIONS SRL

GARANTIE LIMITATA IN CONFORMITATE CU LEGEA IN VIGOARE

Unitatea sistemului si accesoriile acestuia sunt garantate pentru functionare pentru cumparatorul original.

In cazul unor defectiuni de fabricatie sau asamblare, producatorul va inlocui sau repara componentele unitatii care s-au dovedit a fi defecte in perioada garantiei. Inspectarea produsului si constatarea defectului se face in service-ul autorizat. Cumparatorul trebuie sa livreze echipamentul catre service pentru inspectare si reparare. Producatorul nu este responsabil pentru costurile de instalare, transport sau alte costuri indirecte in cererea de garantie trimisa.

- 1. Producatorul nu garanteza pentru utilizarea abuziva a sistemului, inclusiv, dar nu limitat la, utilizare comerciala, modificari, instalare sau reparare neautorizate, instalare defectuasa, daune provocate de inghet, apa calda, foc sau alte evenimente neprevazute care nu sunt in controlul producatorului.**

Garantia se va pierde daca defectele aparute sunt cauzate in urmatoarele conditii:

- **Apa de alimentare a depasit 30°C.**
- **Sistemul a fost instalat afara sau in lumina soarelui directa sau in zona de inghet. Garantia nu se va acorda daca utilizarea sistemului si mentenanta acestuia nu s-a realizat in concordanta cu prezentul manual de instructiuni de instalare si operare a produsului.**
- 2. Cartusele filtrante sunt considerate consumabile, astfel ele nu sunt acoperite de garantie.**
- 3. Cumparatorul este responsabil pentru operarea corecta, ceea ce implica si inspectarea constanta impotriva scurgerilor.**
- **Majoritatea componentelor sunt construite din plastic si se pot crapa la lovituri mecanice.**
- **Nu sunt acoperite alte garantii cu exceptia celor prezentate mai sus.**

Garantia extinsa 150%

1. Lasa un review pentru FILTRO.ro: <https://filt.ro/review>
2. Scrie-ne la contact@filtro.ro cu ID-ul comenzii si factura.
3. Vei primi extra 50% garantie la sistemul achizitionat.

QR Review



Pentru a primi o extindere a garantiei, te rugam sa ne lasi parerea ta printr-un review pe Google (<https://filt.ro/review> sau accesand codul QR de mai jos) si sa ne trimiti un email cu recenzia postata, cu ID-ul comenzii si cu factura fiscala de la momentul achizitiei.

Extinderea garantiei este posibila in primele 30 de zile de la momentul achizitiei sistemului de purificare.

Date de contact

PURETECH SOLUTIONS SRL
CUI: RO35379722, NRC: J23/29/2016
Str. Rezervelor, nr. 64, Chiajna, Ilfov

0752.345.876 / contact@filtro.ro / www.filtro.ro

SERVICE: Str. Piscul Crasani, nr. 2D, Bucuresti

SHOWROOM: Str. Piscul Crasani, nr. 2D, Bucuresti